

VIPER

Potente, confiable y fácil de usar.

Lavadoras de pisos



Nilfisk S.R.L

Uruguay 4798 – Béccar
Buenos Aires-Argentina

www.nilfisk-argentina.com.ar

Para mayor información
contáctanos en:

info@nilfisk-argentina.com.ar

VIPER


PART OF THE NILFISK GROUP

AS 7690T

Potente, confiable y fácil de usar.

Lavadora de pisos con operador a pie

Una nueva generación de fregadoras de piso de alto rendimiento – productividad óptima y resultados uniformes-

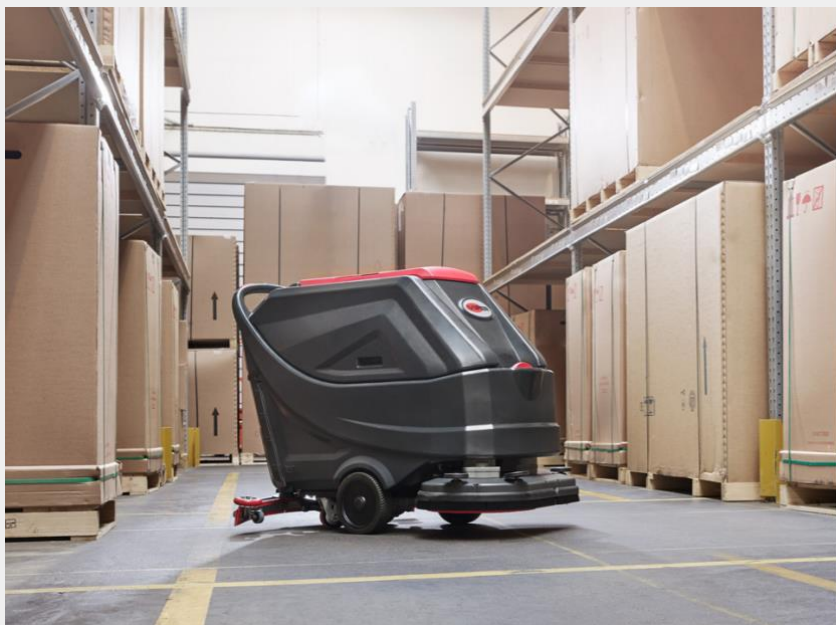

Panel de control intuitivo con pantalla LCD



Depósito de recuperación con asa para facilitar la inclinación

La AS 7690T prioriza el rendimiento inteligente, el diseño sencillo, facilidad de uso en zonas de superficies medianas y grandes.

Está equipada con una plataforma de lavado de doble cepillo para una limpieza rápida y efectiva. Muy fácil de utilizar, con controles intuitivos y acceso directo a las principales funciones para realizar el trabajo de una manera rápida y eficiente. El depósito de gran capacidad (90 L) la hacen ideal para la limpieza de hasta 5.000 m².

- Fácil acceso al depósito, a la batería y a los componentes de trabajo. La boquilla se puede quitar y poner sin herramientas.
- Los modos Eco y Silencioso facilitan la limpieza durante períodos más largos o en áreas sensibles al ruido.
- La gestión del flujo de la solución garantiza un control óptimo de la dosificación de detergente.



PART OF THE NILFISK GROUP

AS 7690T

Potente, confiable y fácil de usar.

Lavadora de pisos con operador a pie

Una nueva generación de fregadoras de piso de alto rendimiento – productividad óptima y resultados uniformes-

- Configuración ajustable de la presión del cepillo para la limpieza de todo tipo y niveles de suciedad.
- Pantalla LCD y controles intuitivos para una fácil y utilización de la máquina.

Especificaciones Técnicas	AS 7690T
Código	50000570
Tanque de solución (l)	85
Tanque de recuperación (l)	90
Ancho de Fregado (mm)	680
Diámetro almohadilla de cepillado (mm)	340 x 2
Presión almohadilla cepillado (kg)	35/43/51
Ancho del Squeegee (mm)	950
Rango cobertura (m ² /h)	3040
Voltaje (V)	24
Nivel de ruido (dB(A))	69
Control de Velocidad (rpm)	
Motor de Cepillado (W)	
Motor de aspirado 2 etapas (W)	
Largo de cable (m)	-
Radio de giro (m)	
Motor de conducción (W)	
Tamaño compartimento batería (Largo x ancho x alto (cm))	62x38.5x39
Cargador incorporado	sí
Tipo de batería	6V 180Ah AGM (4pcs)
Velocidad máx (km/h)	4
Peso Neto (kg)	205
Peso Bruto (kg)	350



PART OF THE NILFISK GROUP